


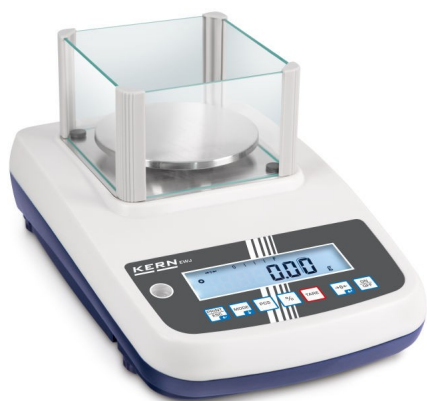

: 1,650 cm

Données de vérification

: II

Alimentation en énergie

: Rchrg. battery optional - intern

: 4 h

Emballage & expédition

: 400 mm x 590 mm x 430 mm

: 6,110 kg

: 3,100 kg

Construction

: 135 mm

: stainless steel

: plastic (ABS)

: 220 mm x 315 mm x 90 mm

: 220 mm x 315 mm x 90 mm

Système de mesure

: 600 g

: 10 mg

: 30 mg

: 10 mg

: 3 s

: g

: Jauge de contrainte

Prestation

: 963-127

: 965-216

Affichage